


Motorspindel motor spindle

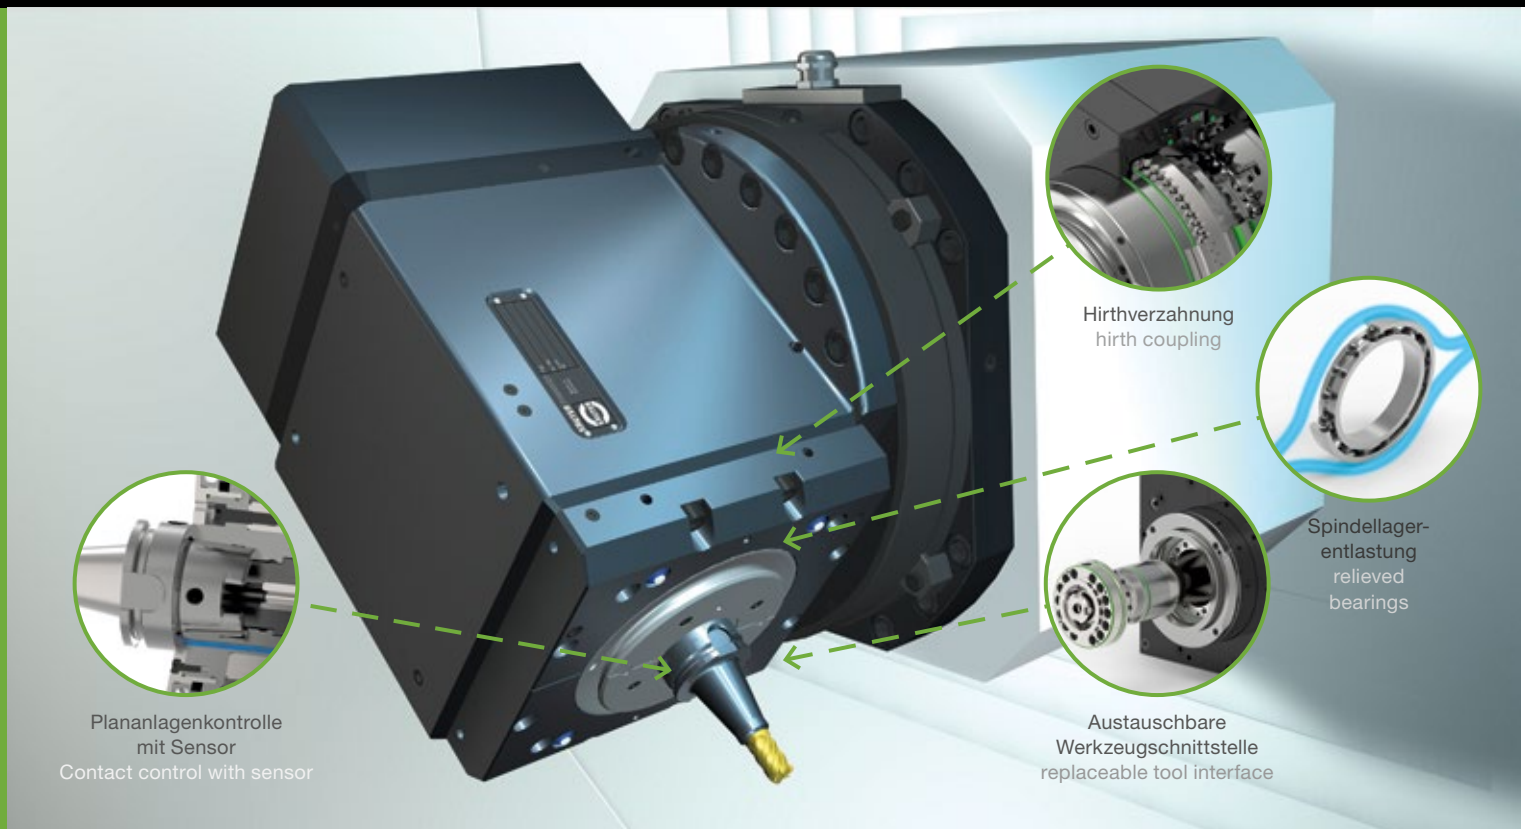

Plananlagenkontrolle
mit Sensor
Contact control with sensor

Hirthverzahnung
hirth coupling

Spindellager-
entlastung
relieved
bearings

Austauschbare
Werkzeugschnittstelle
replaceable tool interface

- _ Plananlagenkontrolle mit Sensor für einen perfekten Sitz des Werkzeugs
Contact control with sensor for perfect fit of the tooling
- _ Austauschbare Werkzeugschnittstelle
Replaceable tool interface
- _ Spindellagerentlastung beim Drehen ermöglicht eine erhöhte Lebensdauer der Lager
Increased bearing life with spindle bearing relief during turning process
- _ Für Dreh- und Fräsbearbeitungen
For turning and milling operations
- _ Erhältlich mit den Werkzeugsystemen HSK, Capto und Kennametal
Available with tool systems HSK, Capto and Kennametal
- _ Reinigungsblasluft bei jedem Werkzeugwechsel befreit die Werkzeugaufnahme von Spänen
Blowing air at each tool change takes away the chips
- _ Leistungsstark mit einem Drehmoment bis 450 Nm und einer Drehzahl bis 18.000 min⁻¹
High performance with a torque up to 450 Nm and a speed up to 18,000 rpm
- _ Erhältlich von BG 40 – BG 100
Available from size 40 – size 100