


# Doublefix®

  
**SAUTER**

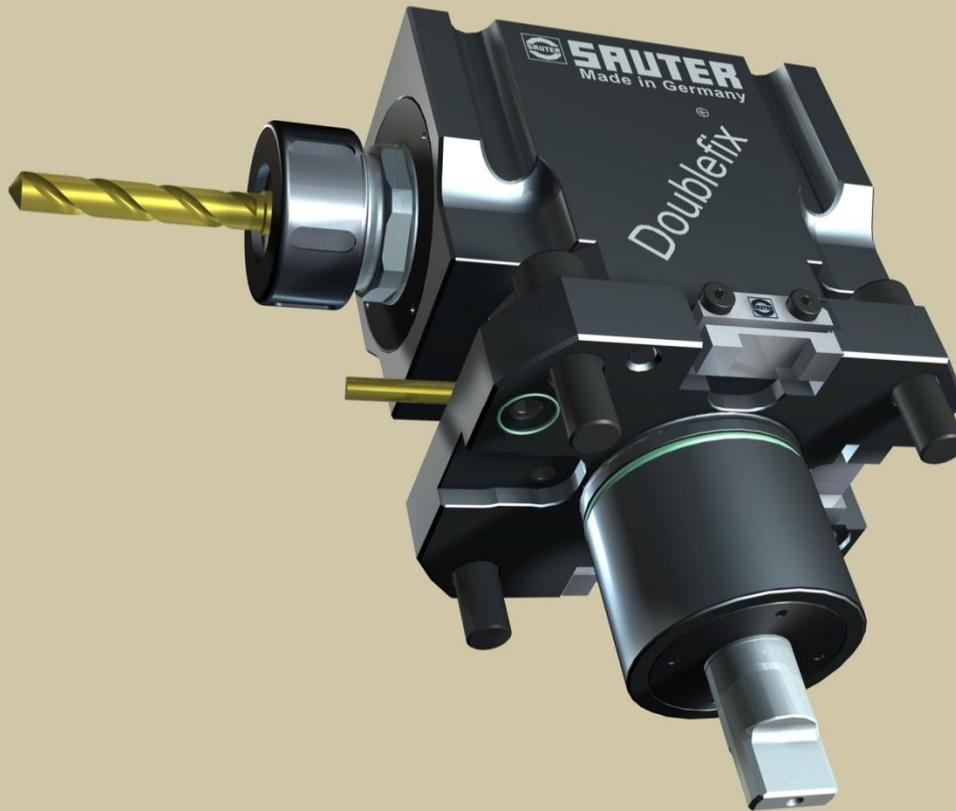

\_Wiederholgenauigkeit unter 8µm bei Ausladung von 200 mm  
Repeated accuracy less than 8 µm with 200 mm projection

\_Hohe Positioniergenauigkeit von einer Station zur Anderen (0,012 mm) bei Ausladung von 200 mm  
High positioning accuracy from one station to another (0,012 mm) with 200 mm projection

\_Komplett ausgerichtete angetriebene Werkzeuge und statische Halter  
Completely pre-set driven tools and tool holders

\_Vorhandene BMT Schnittstelle ist verwendbar  
Existing BMT interface can be used

Hohe  
Genauigkeit  
High  
precision

**Doublefix®**

BMT-  
Schnittstelle  
BMT-  
interface

Denkfabrik Sauter: Mit uns dreht die Welt!  
Sauter innovation factory: The world turns with us!

Sauter Feinmechanik GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 7 · D-72555 Metzingen  
Tel. +49(0)7123-926-0 · Fax +49(0)7123-926-190  
sauter-feinmechanik.com